

KARTA SVÍTIDLA A1

Název projektu: **Stacionář Dobříš**

Popis svítidla: Huge 400 LED 30W 3000K, hliník/opal, přisazené, průměr 400mm, bílé.





TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED

Zapojení: 220-240 V

Stupeň ochrany: IP40



KARTA SVÍTIDLA B1

Název projektu: **Stacionář Dobříš**


Popis svítidla: Lipo 60 LED 31W 3000K, hliníkové/opal,
1403mm, přisazené, bílé.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED

Zapojení: 220-240 V

Stupeň ochrany: IP40

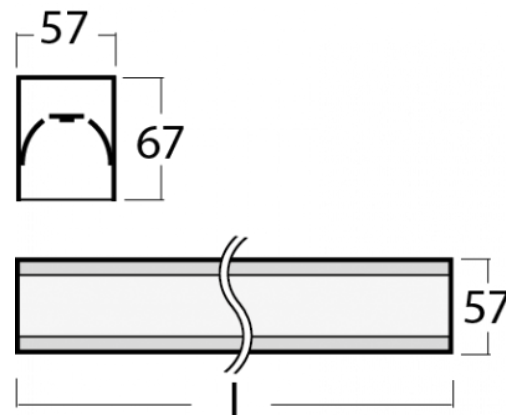

KARTA SVÍTIDLA B2

Název projektu: **Stacionář Dobříš**


Popis svítidla: Lipo 60 LED 37W 3000K, DALI,
hliníkové/mikroprisma, 1683mm, přisazené, bílé.
Nutný 5-ti žilový přívodní kabel.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED

Zapojení: 220-240V DALI

Stupeň ochrany: IP40

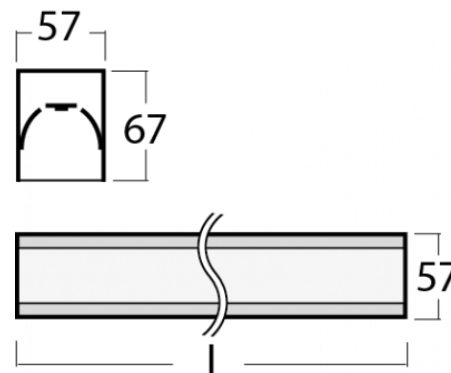

KARTA SVÍTIDLA B3

Název projektu: **Stacionář Dobříš**


Popis svítidla: Lipo 60 LED 31W 3000K, hliníkové/mikroprisma, 1403mm, přisazené, bílé.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED

Zapojení: 220-240V

Stupeň ochrany: IP40

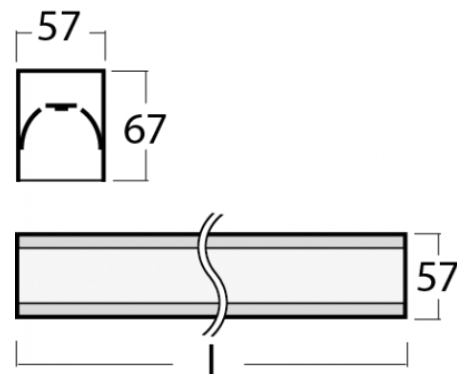

KARTA SVÍTIDLA B4

Název projektu: **Stacionář Dobříš**


Popis svítidla: Lipo 60 LED 37W 3000K, hliníkové/mikroprisma, 1683mm, přisazené, bílé.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED

Zapojení: 220-240V

Stupeň ochrany: IP40

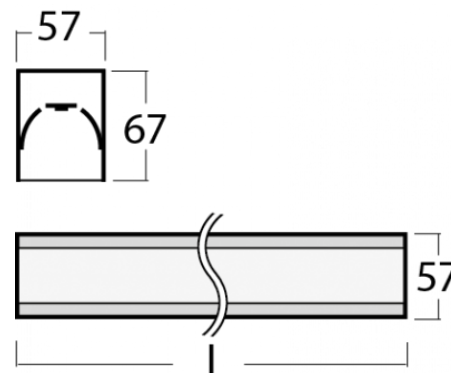

KARTA SVÍTIDLA B5

Název projektu: **Stacionář Dobříš**


Popis svítidla: Lipo 60 LED 37W 3000K, hliníkové/opal,
1683mm, přisazené, bílé.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED

Zapojení: 220-240V

Stupeň ochrany: IP40

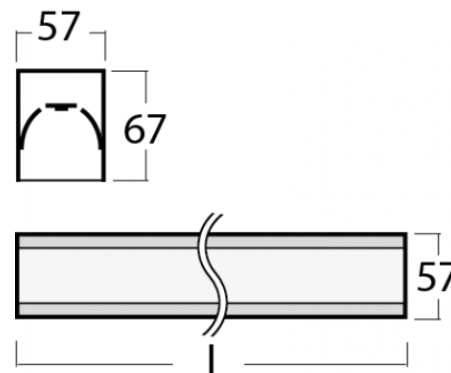

KARTA SVÍTIDLA C1

Název projektu: **Stacionář Dobříš**

Popis svítidla: Huge 400 LED 30W 3000K, hliník/opal, závěsné,
průměr 400mm, bílé.





TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED

Zapojení: 220-240 V

Stupeň ochrany: IP40



KARTA SVÍTIDLA D1

Název projektu: **Stacionář Dobříš**

Popis svítidla: Muso round LED 24W 3000K, průměr 330mm, přisazené, opal, IP54, bílé.




TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED

Zapojení: 220-240 V

Stupeň ochrany: IP54

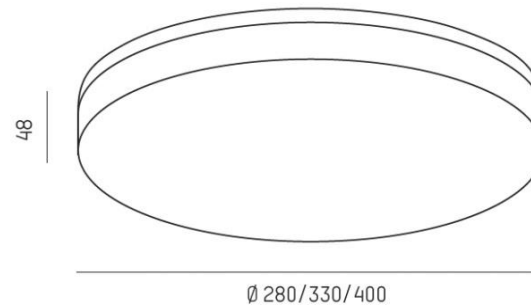

KARTA SVÍTIDLA E

Název projektu: **Stacionář Dobříš**

Popis svítidla: QUADRA 600 LED 12W 3000K, nástěnné, IP44,
kov/opal, barva chrom.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED

Zapojení: 220-240 V

Stupeň ochrany: IP40



KARTA SVÍTIDLA F1

Název projektu: **Stacionář Dobříš**


Popis svítidla: Technické svítidlo LED 42W 4000K, IP54, přisazené, 1160mm, šířka 159mm, opal/bílé.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED

Zapojení: 220-240 V

Stupeň ochrany: IP54

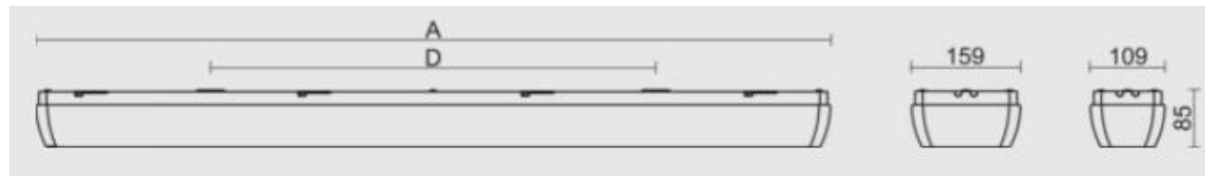

KARTA SVÍTIDLA LED1

Název projektu: **Stacionář Dobříš**

Popis svítidla: LED pásek 9W 3000K, AL profil, trafo 24V, celkem 2,4m.




TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED

Zapojení: 220-240 V

Stupeň ochrany: IP40



KARTA SVÍTIDLA N1

Název projektu: **Stacionář Dobříš**

Popis svítidla: Nouzové LED 2,5W strop/nástěnné, piktogram, 1h, autotest, bílé.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj: LED

Zapojení: 220-240 V

Stupeň ochrany: IP40

